
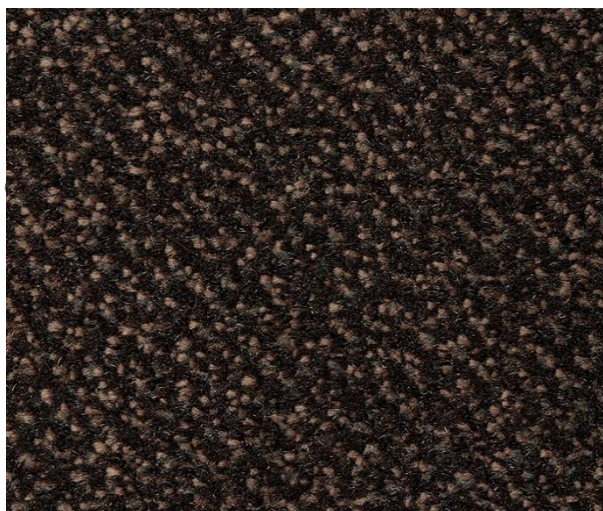


# DELO – rohož pro vysokou zátěž

Vyvinuta k použití v komerční výstavbě, kde zcela naplňuje nároky na vysoké zatížení a požární bezpečnost chráněných únikových cest (CHÚC). Díky nové technologii HydroTX™ absorbuje během několika prvních kroků až třikrát více vlhkosti, přičemž speciální konstrukce vlasu účinně odvádí vlhkost z profilovaných podrážek. Vlas rohože je vyroben ze 100% recyklované příze ECONYL®, vyráběné z odpadních materiálů (rybářských sítí, zbytků látek, průmyslových plastů apod.). Výrazný melanzový vzor skvěle maskuje nečistoty a zároveň stylově doplňuje jakýkoli vstupní prostor. Tato univerzální a odolná rohož je atraktivním řešením pro každého zákazníka.

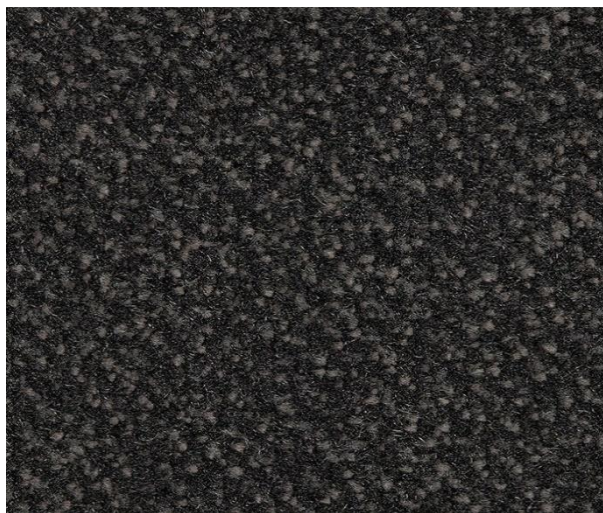

## Textilní a kokosové rohože

- na jemné dočištění a zachycení vlhkosti
- použití v interiéru

<b>Materiál vlákna:</b>	100% recyklované polyamidové vlákno ECONYL®
<b>Podklad:</b>	měkčené PVC bez ftalátů
<b>Barva:</b>	černá, šedá, hnědá
<b>Rozměry:</b>	zakázková výroba (max. role ± 2x20 m) lze napojovat do větších celků
<b>Skladové rozměry:</b>	černá, šedá barva: 150x100 a 100x50 cm
<b>Celková výška:</b>	± 8 mm
<b>Výška vlákna:</b>	± 6 mm
<b>Celková váha:</b>	± 3,55 kg/m <sup>2</sup>
<b>Váha vlákna:</b>	± 850 g/m <sup>2</sup>
<b>Počet vpichů:</b>	± 74.500/m <sup>2</sup>
<b>Absorpce:</b>	± 5,5 l/m <sup>2</sup>
<b>Třída zátěže:</b>	32
<b>Třída pohodlí:</b>	LC3
<b>Protiskluznost:</b>	DS
<b>Uložení:</b>	zapustit do otvoru osazeného rámem STANDARD na povrch podlahy v nášlapném lemu velikost S
<b>Údržba:</b>	povrch rohože pravidelně luxovat dle potřeby čistit mokrou cestou
<b>Reakce na oheň:</b>	C <sub>fl</sub> -s1 dle EN 13501-1



**HYDROTX**  
**ECONYL®**

